Sellenis
Innovation in Industrial Inkjet Technology

Sellenis S-Jet 600 TIJ 2.5 Digital Industrie Inkjet Drucker

Leicht zu benutzen | Kein Schmutz
Keine planmäßigen Wartungen notwendig

Basierend auf millionenfach bewährter HP TIJ 2.5 Technologie - leicht zu integrieren - einfach erweiterbar
Die unkomplizierte Lösung um ein Kennzeichnungssystem für variable Daten in Ihre Produktion zu integrieren



Eigenschaften

- 10,4 Zoll (26,4 cm) Touch Screen
- Mehrere Sprachen verfügbar (Englisch, Spanisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch, Portogiesisch) einfach erweiterbar
- Mehrere Passwort Level und Nutzerrollen für Ihre Datensicherheit
- Einfache, auf Touchscreen optimierte, Bedienoberfläche. Kann auf jedem PC benutzt werden.
- Schnittstelle für Fernbedienung und Diagnose des Systems (Schnittstellenbeschreibung auf Anfrage)
- Echtzeit-Druck für Uhrzeit und Datum
- Zähler, Schichttexte und Nutzereingaben bzw Nutzerabfragen
- Umfassende mit allen Funktionen versehende Liste von 1D und 2D Barcodes
- Unterstützt GS1 Datenformat mit Wizard
- Drucken mit Daten aus Datenbanken
- Lesen, vergleichen, Drucken und Verifizieren mit Visionsystemen
- Automatische Erkennung des Tintentyps, Tintenfüllstand mit verbleibenden Drucken, Speicherung des Tintenfüllstands auf dem Kartruschenchip
- Echtzeit-Anzeige von verbrauchter Tinte und Druckdaten
- Drucker Logbuch für alle Aktionen während des Betriebs
- Datenimport über USB und Ethernet
- Kann über Netzwerk und W-LAN verbunden werden

Technische Daten

• Technologie:	HP TIJ 2.5 Inkjet Technologie
• Druckauflösung:	bis zu 600 x 600 dpi
• Druckhöhe:	bis zu 12.7 mm mit einer Kartusche
	bis zu 25.4 mm mit 2 Kartuschen
	bis zu 38.1 mm mit 3 Kartuschen
	bis zu 50.8 mm mit 4 Kartuschen
	bis zu 6 Textlinien pro Kartusche (sehr kleine Schrift)
	Druckt Texte, Logos, 1D & 2D Barcodes, Schichttext, Zeit- und Datumsfelder, Nutzerdaten
• Druckgeschwindigkeit:	bis zu 300 m/min (5 m Sekunde)
• Produktabstand:	bis zu 8 mm
• Schriftarten:	Windows True Type Fonts
• Attribute:	Fett, Italic, in 90° Schritten rotieren
• Tinten:	Wasser-Basis, Solvent-Basis, UV-Trocknend, UV-Sichtbar, Schwarz und Farbig
• Oberflächen:	Kunststoffe (PE, PP, PET, PVC, PA etc.), Lacke, Metalle, Holz, Papier, Pappe

Anschlüsse und I/O's

- 16 I/O's
- 2 x Sensor, 2 x Drehgeber, 2 x Signalampel, 2 x Relais, 2 x Kamera, 4 Schreibkopf
- USB, Ethernet, RS 232 über USB
- Kann an zwei separaten Drucklinien unabhängig drucken
- Kann mit beliebigen RS232 Geräten und USB Barcode Scannern verbunden werden. (USB Scanner mit Datenbank Import oder direkt Feld Füllen)

Spannungsversorgung

- Wechselspannung: AC 100V- 250V, 50/60 Hz, Stromverbrauch: 3 A (max.)

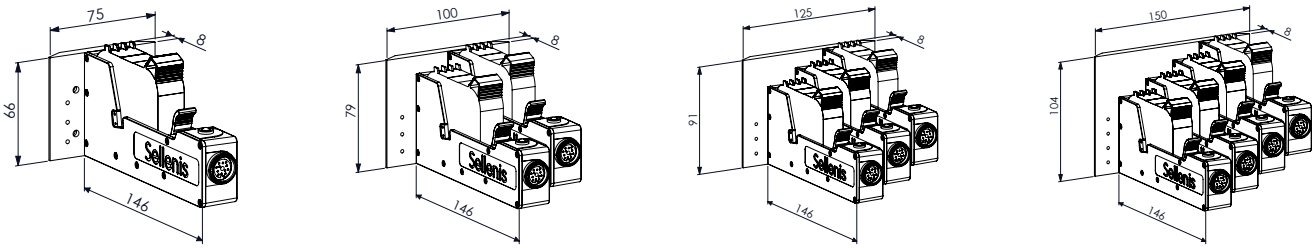

Vertriebspartner:

NEO Code
KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN

NeoCode e.K. | Ernst-Wiechert-Weg 4 | 32832 Augustdorf | Telefon +49 5237 38495 34