Sellenis

Innovation in Industrial Inkjet Technology

Sellenis S-Jet 700 Piezo Digital Industrie Inkjet Drucker

Leicht zu handhabende Drop on Demand (DOD) Technologie für Anwendungen mit großen Layouts und großem Durchsatz

Basierend auf Seiko oder Xaar Technologie - leicht zu integrieren - einfach erweiterbar

Die Lösung für Saugende Materialien wie Pappe, Papier, Textilen, Baustoffe etc.





Eigenschaften

- 10,4 Zoll (26,4 cm) Touch Screen
- Mehrere Sprachen verfügbar (Englisch, Spanisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch, Portogiesisch) einfach erweiterbar
- Mehrere Passwort Level und Nutzerrollen für Ihre Datensicherheit
- Einfache, auf Touchscreen optimierte, Bedienoberfläche. Kann auf jedem PC benutzt werden.
- Schnittstelle für Fernbedienung und Diagnose des Systems (Schnittstellenbeschreibung auf Anfrage)
- Echtzeit-Druck für Uhrzeit und Datum
- Zähler, Schichttexte und Nutzereingaben bzw Nutzerabfragen
- Umfassende mit allen Funktionen versehende Liste von 1D und 2D Barcodes
- Unterstützt GS1 Datenformat mit Wizard
- Drucken mit Daten aus Datenbanken
- Lesen, vergleichen, Drucken und Verifizieren mit Visionsystemen
- Tintenfüllstand mit verbleibenden Drucken
- Echtzeit-Anzeige von verbrauchter Tinte und Druckdaten
- Drucker Logbuch für alle Aktionen während des Betriebs
- Datenimport über USB und Ethernet
- Kann über Netzwerk und W-LAN verbunden werden

Technische Daten

• Technologie:	Seiko oder Xaar Technologie
• Druckauflösung:	bis zu 360 dpi
• Druckhöhe:	bis zu 17.5 mm mit 1x Xaar
	bis zu 35 mm mit 2 x Xaar
	bis zu 72 mm mit 1 x Seiko
	bis zu 144 mm mit 2 x Seiko
	bis zu 70 Textzeilen (sehr kleine Schrift)
	Druckt Texte, Logos, 1D & 2D Barcodes, Schichttext, Zeit- und Datumsfelder, Nutzerdaten
• Druckgeschwindigkeit:	bis zu 240 m/min (4 m Sekunde)
• Produktabstand:	bis zu 8 mm
• Schriftarten:	Windows True Type Fonts
• Attribute:	Fett, Italic, in 90° Schritten rotieren
• Tinten:	Öl-Basis, Solvent-Basis, UV-Trocknend, Schwarz und Farbig
• Oberflächen:	Holz, Papier, Pappe, Lacke, Kunststoffe. Metall

Anschlüsse und I/O's

- 16 I/O's
- 2 x Sensor, 2 x Drehgeber, 2 x Signalampel, 2 x Relais, 2 x Kamera, 4 Schreibkopf
- USB, Ethernet, RS 232 über USB
- Kann an zwei separaten Drucklinien unabhängig drucken
- Kann mit beliebigen RS232 Geräten und USB Barcode Scannern verbunden werden. (USB Scanner mit Datenbank Import oder direkt Feld Füllen)

Spannungsversorgung

- Wechselspannung: AC 100V- 250V, 50/60 Hz, Stromverbrauch: 3 A (max.)





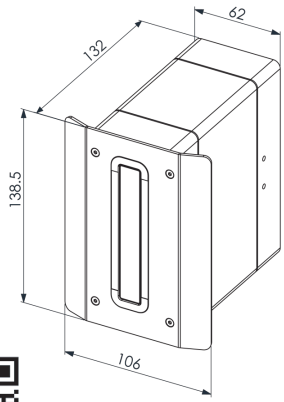

Vertriebspartner:

NeoCode e.K. | Ernst-Wiechert-Weg 4 | 32832 Augustdorf | Telefon +49 5237 38495 34